DIECI
PEGASUS
40.16 | 40.18 | 50.25 | 60.16 | 60.21 | 45.30 | 50.26

# NEW CONSTRUCTION

## LE CHANTIER ENTRE VOS MAINS

Les exigences des chantiers évoluent : les coûts de gestion doivent diminuer, la productivité des engins doit constamment s'améliorer. Dieci répond à ces nouvelles conditions en adaptant son offre de produits à travers de nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme BTP. Des machines extrêmement polyvalentes - répondant à toute sorte de travaux - plus **performantes**, plus **fiables**, **faciles** à commander et intuitives, prêtes à vous assurer les meilleures conditions de sécurité possibles. Faciles également à entretenir grâce à des composants **durables** et aux matériaux inédits utilisés.

La famille **Pegasus** dépasse les limites de tout élévateur télescopique, en termes de capacité de charge et de déploiement : la rotation continue de la tourelle* permet de recouvrir une surface de travail atteignant 2122 m2. La vaste gamme d'outillage disponible permet à un élévateur télescopique de remplir les rôles d'une grue et d'une plate-forme aérienne : **le chantier est entre vos mains**.

* Non disponible sur 40.16 et 40.18

# POLYVALENTE ET FIABLE

## UNE MACHINE À TOUT FAIRE

- Mieux qu'un télescopique : la **rotation continue de la tourelle*** offre une couverture opérationnelle atteignant 2122,00 m²
- Mieux qu'une plate-forme : grande **stabilité et précision**, y compris à des hauteurs extrêmes
- Mieux qu'une grue : déplacements et levages en **toute sécurité**, sur roues et stabilisateurs, à plat et tout-terrain

## LA SÉCURITÉ DE L'AUTOMATISATION

- **Nivèlement automatique :** la machine se met automatiquement au bon niveau par simple pression d'un bouton, sur tout type de terrain
- **Easy Work system :** la capacité de chargement s'adapte automatiquement en fonction de la position des pieds stabilisateurs*
- **Anti Crash system :** aucune collision, précision absolue et sécurité totale pour les opérateurs sur la nacelle grâce au paramétrage des limitations d'intervention dans toutes les directions
- Fonction **Arm too high :** vitesse d'avancement limitée automatiquement lorsque le bras est relevé*
- **Blocage de l'essieu :** l'oscillation de l'essieu AR est bloquée automatiquement lorsque le bras est relevé et la tourelle dépasse les 5° de rotation

* Non disponible sur 40.16 et 40.18






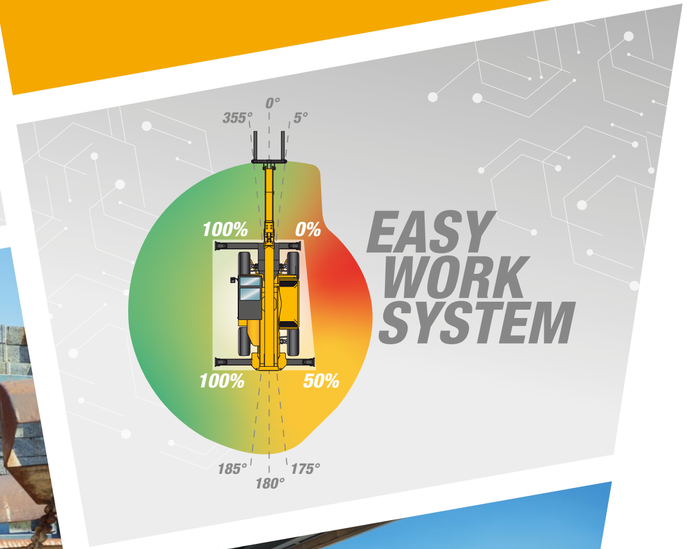




## PEGASUS 40.16

- Hauteur 15,7 m
- Capacité 4000 kg
- Puissance 85,9 kW@2200 tr/min
- Poids à vide 13 660 kg
- Rotation 400°

## PEGASUS 40.18

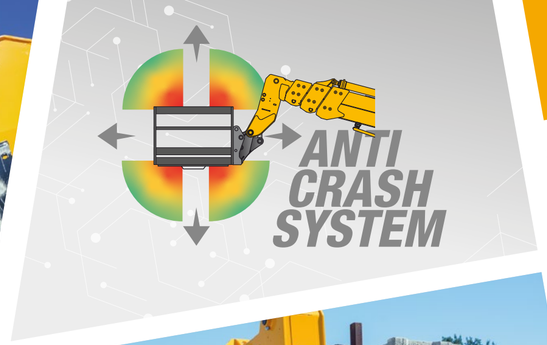- Hauteur 18,0 m
- Capacité 4000 kg
- Puissance 85,9 kW@2200 tr/min
- Poids à vide 14 700 kg
- Rotation 400°
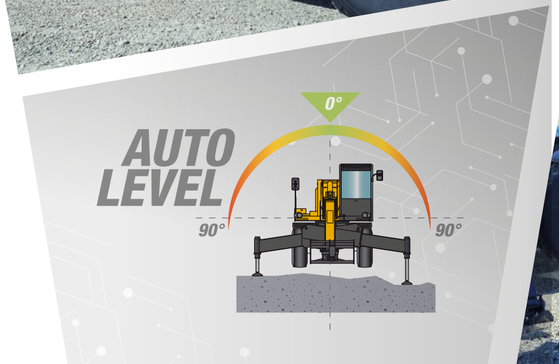
## PEGASUS 50.25

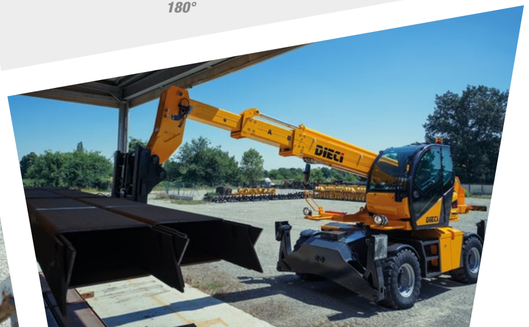- Hauteur 24,1 m
- Capacité 5000 kg
- Puissance 100 kW@2200 tr/min
- Poids à vide 18 000 kg
- Rotation continue

## PEGASUS 60.16

- Hauteur 16,2 m
- Capacité 6000 kg
- Puissance 100 kW@2200 tr/min
- Poids à vide 17 300 kg
- Rotation continue

## PEGASUS 60.21

- Hauteur 20,5 m
- Capacité 6000 kg
- Puissance 100 kW@2200 tr/min
- Poids à vide 17 800 kg
- Rotation continue

## PEGASUS 50.26

- Hauteur 25,7 m
- Capacité 5000 kg
- Puissance 127 kW@1900 tr/min
- Poids à vide 21 000 kg
- Rotation continue

## PEGASUS 45.30

- Hauteur 29,6 m
- Capacité 4500 kg
- Puissance 127 kW@1900 tr/min
- Poids à vide 22 150 kg
- Rotation continue

# MANIABILITÉ ET CONTRÔLE

## HAUTE TECHNOLOGIE, MANŒUVRES FACILITÉES

- La haute technologie présente sur les Pegasus facilite exponentiellement la capacité de contrôler l'engin à partir d'un système avancé de **gestion électronique** embarqué sur le véhicule. Contrôle du régime, de la vitesse et diagnostic dépendent d'une **seule unité** qui mesure les paramètres optimaux de travail et les affiche en temps réel.
- Le système **Soft Motion** renforcé facilite l'actionnement des bras en atténuant leur vitesse d'intervention à proximité de la limite physique ou en condition de pré-alarme.
- **La conduite inversée*** adapte automatiquement les commandes de direction et bloque l'inclinaison de l'essieu lorsque la tourelle pivote à 180° tandis que l'**alignement automatique des roues** (en option) facilite le retour à la modalité de braquage choisie.

* En option, non disponible sur 40.16 et 40.18

## CONTRÔLE AVANCÉ

- **VDC** pour la modalité de contrôle avec **afficheur 7 pouces**, interactif et à navigation intuitive*
- **3 modes de conduite** disponibles : eco, normal et creeper**
- **3 modalités de braquage** disponibles : frontale, concentrique et transversale
- **Fonction Ecowork :** joystick avec accélérateur automatique embarqué**
- Limiteur de vitesse d'avancement avec augmentation/diminution dynamique**

* Non disponible sur 40.16 et 40.18
** Disponible sur 50.26 et 45.30

## EFFICACITÉ MAXIMALE DU BRAS

- Bras renforcé en **acier haute résistance**, prêt et réactif dès qu'il le faut
- Vérin d'extension avec amortisseur à la fermeture et confort assuré avec le système **Soft Motion**
- **Gestion électronique de la suspension** en fonction de la vitesse et de la hauteur de travail
- Distributeurs **Load Sensing / Flow Sharing :** 5 mouvements simultanés avec vitesses maximales réglables de manière autonome

# PUISSANT, RAPIDE ET ÉCOLOGIQUE

## TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

- Pédale inching : **avancement ultra précis,** y compris à plein régime
- Vitesse maximale **40 km/h***

* 30 km/h pour 40.16 et 40.18

## ÉVOLUTION ÉLECTRONIQUE

- **Trois moteurs disponibles :** puissance et efficacité optimisées
- **Couple élevé** pour garantir des **performances maximales**
- Contrôle électronique du moteur : **consommation** et **émissions réduites**

## PUISSANCE « PROPRE »

- Stage V/Tier 4f*
- Catalyseurs DOC+SCR
- Filtre DPF**
- Réservoir AdBlue

* Stage IV/Tier 4f pour 50.26 et 45.30

** Si la norme anti-pollution l'exige, non disponible sur les modèles 50.26 et 45.30

# TECHNOLOGIQUE ET CONFORTABLE

## VISIBILITÉ TOTALE

- Visibilité optimale dans toutes les directions grâce à **la grande surface vitrée** et au **toit panoramique avec essuie-glace**
- Feux de travail à **leds incorporées** : ils éclairent mieux, consomment moins, durent plus longtemps*
- Des phares partout : autour de la machine, sur le bras et sur la tête du bras*
- **3 caméras sans fil :** à l'arrière, sur le côté droit et sur la tête du bras, **avec écran dédié de 7 pouces***
- **Caméra de recul** au choix*, affichant l'image sur écran embarqué

## CONFORT TOTAL

- Cabine avec **porte d'accès plus large par rapport aux dimensions traditionnelles**
- Étude méticuleuse de la disposition des commandes
- Colonne de direction et accoudoir réglables
- Siège avec **suspension mécanique et pneumatique** au choix
- **Flux d'air optimisés :** nombreuses buses disponibles, vitre arrière et toit ouvrants
- Lunette arrière chauffante*
- **Double filtre à air :** protège l'opérateur contre la poussière et les odeurs*

* En option

## TECHNOLOGIE INÉGALÉE

- Siège avec **Joystick capacitif 5 en 1 de série***
- Joystick interactif avec leds d'éclairage pour chaque fonction
- **Afficheur TFT 3,5 pouces** pour diagnostic, gestion transmission et braquage
- **Afficheur TFT 7 pouces** pour gestion des outils, service, limiteur de charge et caméra de recul**

* Double joystick sur 50.26 et 45.30
** Non disponible sur 40.16 et 40.18

## CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

- **Indicateur de charge sur afficheur :** configuration de la machine, stabilisateurs, angle et ouverture du bras, hauteur de travail, outils attelés, capacité maximale et capacité actuelle toujours bien visibles
- **Récupération automatique des stabilisateurs** par simple pression d'une touche dans la cabine*
- **Radiocommande** (en option) avec afficheur de contrôle de toutes les fonctions de la machine**

* Disponible sur les modèles 60.16, 60.21 et 50.25
** De série sur les modèles 50.26 et 45.30

## DTS

- Le **Dieci Telematic System** est un système télématique inédit qui permet aux techniciens de l'assistance Dieci d'interagir à distance avec la machine afin de vérifier les paramètres de géolocalisation, rendement et télémétrie.
- En installant une unité de contrôle à haute technologie, le client et le producteur peuvent **se connecter avec la machine en temps réel**, à partir d'un ordinateur ou de tout autre dispositif mobile afin de savoir, à travers les **réseaux GSM et GPS**, où elle se trouve et comment elle travaille, **avec la possibilité de détecter les éventuelles anomalies**.
- Les données utiles, recueillies sur le cloud, assurent un **monitorage et un diagnostic** complets. Une équipe de techniciens pourra analyser directement les paramètres, identifier les baisses de rendement et corriger les fonctions en mettant à jour le logiciel, ou indiquer les opérations de maintenance nécessaires, afin d'**optimiser les coûts** et conserver l'**efficacité de la machine et de la flotte**.
- La machine et les opérateurs disposent d'une **protection active contre le vol et les incidents** : une notification arrive dès que l'engin s'éloigne d'une zone prédéfinie. Si un parcours de sûreté a été défini, l'opérateur saura immédiatement s'il risque un impact ou une anomalie.

# POLYVALENT ET MULTIFONCTIONS

## PRÊT À TOUT

- **Reconnaissance automatique de l'outillage :** aucune opération manuelle, diagramme de charge prédéfini, facilité d'emploi et **sécurité totale**
- **Verrouillage hydraulique des accessoires :** double vérin, double action, stabilité absolue
- **Bennes** à agrégats, **bennes mélangeuses** pour béton, **fourches et porte-fourches** flottants, **pinces** pose-cintres

## MIEUX QU'UNE GRUE

- **Stabilité parfaite** sur toute sorte de terrain
- **Treuil** pour grandes capacités
- **Potences avec treuils** pour grandes distances

## MIEUX QU'UNE PLATE-FORME

- **Jusqu'à 33,8 m** en restant sur une seule position
- **Nacelles extensibles** jusqu'à 6 m
- **Bras positif/négatif**

A
B


DIECI




DIECI


DIECI

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PERFORMANCES

| Modèle machine | PEGASUS 40.16 - 400° | PEGASUS 40.18 - 400° | PEGASUS 45.30 | PEGASUS 50.25 | PEGASUS 50.26 | PEGASUS 60.16 | PEGASUS 60.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale | 4000 kg (8818 lb) | 4000 kg (8818 lb) | 4500 kg (9921 lb) | 5000 kg (11023 lb) | 5000 kg (11023 lb) | 6000 kg (13228 lb) | 6000 kg (13228 lb) |
| Hauteur maxi de levage | 15,70 m (51,5 ft) | 18,00 m (59,1 ft) | 29,6 m (97,1 ft) | 24,10 m (79,1 ft) | 25,7 m (84,3 ft) | 16,20 m (53,1 ft) | 20,50 m (67,3 ft) |
| Extension maxi horizontale | 13,40 m (44 ft) | 15,30 m (50,2 ft) | 26,0 m (85,3 ft) | 21,50 m (70,5 ft) | 21,9 m (71,9 ft) | 13,70 m (44,9 ft) | 18,10 m (59,4 ft) |
| Angle d'oscillation des fourches | 133° | 133° | 133° | 133° | 133° | 133° | 133° |
| Force de traction | 6500 daN (14613 lbf) | 6500 daN (14613 lbf) | 10000 daN (22481 lbf) | 9400 daN (21132 lbf) | 10000 daN (22481 lbf) | 9400 daN (21132 lbf) | 9400 daN (21132 lbf) |
| Pente maximum surmontable | 37% | 37% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Poids à vide | 13660 kg (30115 lg) | 14700 kg (32408 lb) | 22150 kg (48832 lb) | 18000 kg (39683 lb) | 21000 kg (46297 lb) | 17300 kg (38140 lb) | 17800 kg (39242 lb) |
| Vitesse maximale (pour roues au diamètre maxi autorisé) | 30 km/h (18,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |

## MOTEUR

| Modèle machine | PEGASUS 40.16 - 400° | PEGASUS 40.18 - 400° | PEGASUS 45.30 | PEGASUS 50.25 | PEGASUS 50.26 | PEGASUS 60.16 | PEGASUS 60.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Perkins | Perkins | FPT | Perkins | FPT | Perkins | Perkins |
| Puissance nominale | 85,9 kW (115 HP) | 85,9 kW (115 HP) | 125 kW (168 HP) | 100 kW (134 HP) | 125 kW (168 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) |
| @tr/min | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Puissance de crête | 85,9 kW (115 HP) | 85,9 kW (115 HP) | 127 kW (170 HP) | 100 kW (134 HP) | 127 kW (170 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) |
| @tr/min | 2200 rpm | 2200 rpm | 1900 rpm | 2200 rpm | 1900 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Fonctionnement | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps |
| Injection | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail | Électronique, Common Rail |
| Nombre et disposition des cylindres | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne | 4, verticaux en ligne |
| Cylindrée | 3621 cm³ (221 in³) | 3621 cm³ (221 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 3621 cm³ (221 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 3621 cm³ (221 in³) | 3621 cm³ (221 in³) |
| Consommation | 216 g/kWh (355,32 lb/ Hp h) | 216 g/kWh (355,32 lb/ Hp h) | 280 g/kWh (460,6 lb/ Hp h) | 216 g/kWh (355,32 lb/ Hp h) | 280 g/kWh (460,6 lb/ Hp h) | 216 g/kWh (355,32 lb/ Hp h) | 216 g/kWh (355,32 lb/ Hp h) |
| @tr/min | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Normes anti-pollution | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage IV/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage IV/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| Traitement gaz d'échappement | DOC+DPF+SCR (avec AdBlue) | DOC+DPF+SCR (avec AdBlue) | DOC+SCR (AdBlue) | DOC+DPF+SCR (avec AdBlue) | DOC+SCR (AdBlue) | DOC+DPF+SCR (avec AdBlue) | DOC+DPF+SCR (avec AdBlue) |
| Système de refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |
| Aspiration | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler | Turbo compresseur 16 soupapes avec aftercooler |



Les machines illustrées dans ce catalogue peuvent disposer des équipements ou des outillages de série, sur demande ou non disponibles, en fonction des versions.
Dieci Srl se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications décrites et illustrées. Document non contractuel.
Liste incomplète des spécifications. Les photos et les schémas contenus dans cette brochure sont fournis pour la consultation à titre indicatif.

DOCCTO0000093-FR-02

## INSTALLATION HYDRAULIQUE

| Modèle machine | PEGASUS 40.16 - 400° | PEGASUS 40.18 - 400° | PEGASUS 45.30 | PEGASUS 50.25 | PEGASUS 50.26 | PEGASUS 60.16 | PEGASUS 60.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pompe hydraulique | Pompe à engrenages pour direction assistée et mouvements | Pompe à engrenages pour direction assistée et mouvements | Pompe à débit variable avec Load Sensing pour direction assistée et mouvements | Pompe à débit variable avec Load Sensing pour direction assistée et actionnements. Pompe à engrenages pour services auxiliaires | Pompe à débit variable avec Load Sensing pour direction assistée et actionnements | Pompe à débit variable avec Load Sensing pour direction assistée et actionnements. Pompe à engrenages pour services auxiliaires | Pompe à débit variable avec Load Sensing pour direction assistée et actionnements. Pompe à engrenages pour services auxiliaires |
| Débit pompe hydraulique | 120 L/min (31,7 gal/min) | 120 L/min (31,7 gal/min) | 290 L/min (76,6 gal/min) | 190 L/min (50,2 gal/min) | 290 L/min (76,6 gal/min) | 190 L/min (50,2 gal/min) | 190 L/min (50,2 gal/min) |
| Pression maxi de service | 24,0 MPa (3481 psi) | 24,0 MPa (3481 psi) | 30,0 MPa (4351 psi) | 30,0 MPa (4351 psi) | 30,0 MPa (4351 psi) | 30,0 MPa (4351 psi) | 30,0 MPa (4351 psi) |
| Commande distributeur | Joystick 5en1 proportionnel | Joystick 5en1 proportionnel | Joystick double proportionnel | Joystick 5en1 proportionnel | Joystick double proportionnel | Joystick 5en1 proportionnel | Joystick 5en1 proportionnel |
| Type de distributeur | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement | Hydraulique à 5 sections servocommandé à contrôle électronique proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec régulation de vitesse maximum indépendante de chaque mouvement | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement. Fonction huile en continu sur prises hydrauliques | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement. Fonction huile en continu sur prises hydrauliques | Hydraulique à 5 sections servocommandé à commande électronique, proportionnel « Load Sensing » avec « Flow Sharing », 5 mouvements simultanés avec réglage de la vitesse maximale indépendante pour chaque mouvement. Fonction huile en continu sur prises hydrauliques |

## TRANSMISSION

| Modèle machine | PEGASUS 40.16 - 400° | PEGASUS 40.18 - 400° | PEGASUS 45.30 | PEGASUS 50.25 | PEGASUS 50.26 | PEGASUS 60.16 | PEGASUS 60.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique avec pompe à débit variable | Hydrostatique avec pompe à débit variable | Hydrostatique à variation continue à gestion électronique | Hydrostatique avec pompe à débit variable | Hydrostatique à contrôle électronique avec pompe à débit variable et fonction ECO | Hydrostatique avec pompe à débit variable | Hydrostatique avec pompe à débit variable |
| Moteur hydraulique | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue | Hydrostatique à variation automatique continue |
| Inversion | Électro-hydraulique actionnable avec machine en marche | Électro-hydraulique actionnable avec machine en marche | Électro-hydraulique | Électro-hydraulique actionnable avec machine en marche | À contrôle électronique actionnable avec machine en marche | Électro-hydraulique actionnable avec machine en marche | Électro-hydraulique actionnable avec machine en marche |
| Inching | À pédale pour déplacement contrôlé | À pédale pour déplacement contrôlé | À pédale électronique pour déplacement contrôlé | À pédale électronique pour déplacement contrôlé | À pédale électronique pour déplacement contrôlé | À pédale électronique pour déplacement contrôlé | À pédale électronique pour déplacement contrôlé |
| Boîte de vitesses | À 2 vitesses servocommandée | À 2 vitesses servocommandée | À 2 rapports servocommandé | À 2 vitesses servocommandée | À 2 vitesses servocommandée | À 2 vitesses servocommandée | À 2 vitesses servocommandée |



Les machines illustrées dans ce catalogue peuvent disposer des équipements ou des outillages de série, sur demande ou non disponibles, en fonction des versions.
Dieci Srl se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications décrites et illustrées. Document non contractuel.
Liste incomplète des spécifications. Les photos et les schémas contenus dans cette brochure sont fournis pour la consultation à titre indicatif.

## DIMENSIONS

| | PEGASUS 40.16 - 400° | PEGASUS 40.18 - 400° | PEGASUS 45.30 | PEGASUS 50.25 | PEGASUS 50.26 | PEGASUS 60.16 | PEGASUS 60.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 310 mm (12,2 in) | 310 mm (12,2 in) | 420 mm (16,5 in) | 360 mm (14,2 in) | 420 mm (16,5 in) | 360 mm (14,2 in) | 360 mm (14,2 in) |
| B | 2430 mm (95,7 in) | 2280 mm (89,8 in) | 3230 mm (127,2 in) | 3410 mm (134,3 in) | 3239 mm (127,5 in) | 2657 mm (104,6 in) | 2835 mm (111,6 in) |
| C | 2950 mm (116,1 in) | 2950 mm (116,1 in) | 3300 mm (129,9 in) | 2950 mm (116,1 in) | 3240 mm (127,6 in) | 2950 mm (116,1 in) | 2950 mm (116,1 in) |
| D | 1175 mm (46,3 in) | 1175 mm (46,3 in) | 1870 mm (73,6 in) | 1640 mm (64,6 in) | 1870 mm (73,6 in) | 1364 mm (53,7 in) | 1365 mm (53,7 in) |
| E | 1490 mm (58,7 in) | 1330 mm (52,4 in) | 1955 mm (77 in) | 2240 mm (88,2 in) | 1370 mm (53,9 in) | 1486 mm (58,5 in) | 1665 mm (65,6 in) |
| F | 4880 mm (192,1 in) | 4880 mm (192,1 in) | 6455 mm (254,1 in) | 5290 mm (208,3 in) | 6455 mm (254,1 in) | 5290 mm (208,3 in) | 5290 mm (208,3 in) |
| G | 6740 mm (265,4 in) | 6630 mm (261 in) | 8400 mm (330,7 in) | 8000 mm (315 in) | 8409 mm (331,1 in) | 6970 mm (274,4 in) | 7150 mm (281,5 in) |
| H | 3030 mm (119,3 in) | 3030 mm (119,3 in) | 3095 mm (121,9 in) | 3030 mm (119,3 in) | 3095 mm (121,9 in) | 3030 mm (119,3 in) | 3030 mm (119,3 in) |
| I | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 980 mm (38,6 in) |
| L | 1920 mm (75,6 in) | 1920 mm (75,6 in) | 2000 mm (78,7 in) | 1920 mm (75,6 in) | 2000 mm (78,7 in) | 1920 mm (75,6 in) | 1920 mm (75,6 in) |
| M | 2380 mm (93,7 in) | 2380 mm (93,7 in) | 2500 mm (98,4 in) | 2380 mm (93,7 in) | 2500 mm (98,4 in) | 2380 mm (93,7 in) | 2380 mm (93,7 in) |
| N | 3968 mm (156,2 in) | 3968 mm (156,2 in) | 5625 mm (221,5 in) | 5070 mm (199,6 in) | 5625 mm (221,5 in) | 5070 mm (199,6 in) | 5070 mm (199,6 in) |
| O | 5163 mm (203,3 in) | 5163 mm (203,3 in) | 5960 mm (234,6 in) | 6000 mm (236,2 in) | 5360 mm (211 in) | 5489 mm (216,1 in) | 5630 mm (221,7 in) |
| P | 1700 mm (66,9 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1535 mm (60,4 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1535 mm (60,4 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1700 mm (66,9 in) |
| Q | 4430 mm (174,4 in) | 4430 mm (174,4 in) | 4400 mm (173,2 in) | 4430 mm (174,4 in) | 4400 mm (173,2 in) | 4430 mm (174,4 in) | 4430 mm (174,4 in) |
| R | 4750 mm (187 in) | 4750 mm (187 in) | 4915 mm (193,5 in) | 4790 mm (188,6 in) | 4915 mm (193,5 in) | 4790 mm (188,6 in) | 4790 mm (188,6 in) |
| S | 2420 mm (95,3 in) | 2420 mm (95,3 in) | 2752 mm (108,3 in) | 2651 mm (104,4 in) | 2752 mm (108,3 in) | 2581 mm (101,6 in) | 2556 mm (100,6 in) |
| T | 200 mm (7,9 in) | 140 mm (5,5 in) | 90 mm (3,5 in) | 85 mm (3,3 in) | 131 mm (5,2 in) | 124 mm (4,9 in) | 119 mm (4,7 in) |




45.30 | 50.25 | 50.26 | 60.16 | 60.21




40.16 | 40.18

**MAX**
**4,0 t**

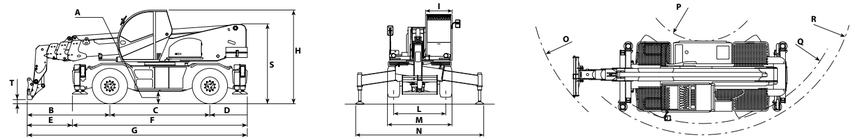


40.18 - 400°

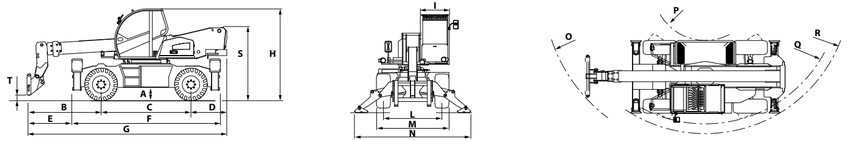EN1459

**MAX**
**4,0 t**




40.16 - 400°

EN1459

**MAX**
**4,5 t**




45.30

EN1459

**MAX**
**5000 kg**




50.26

EN1459-2 Annex-B




**MAX**
**4999 kg**
**11021 lb**




50.25

EN1459-2

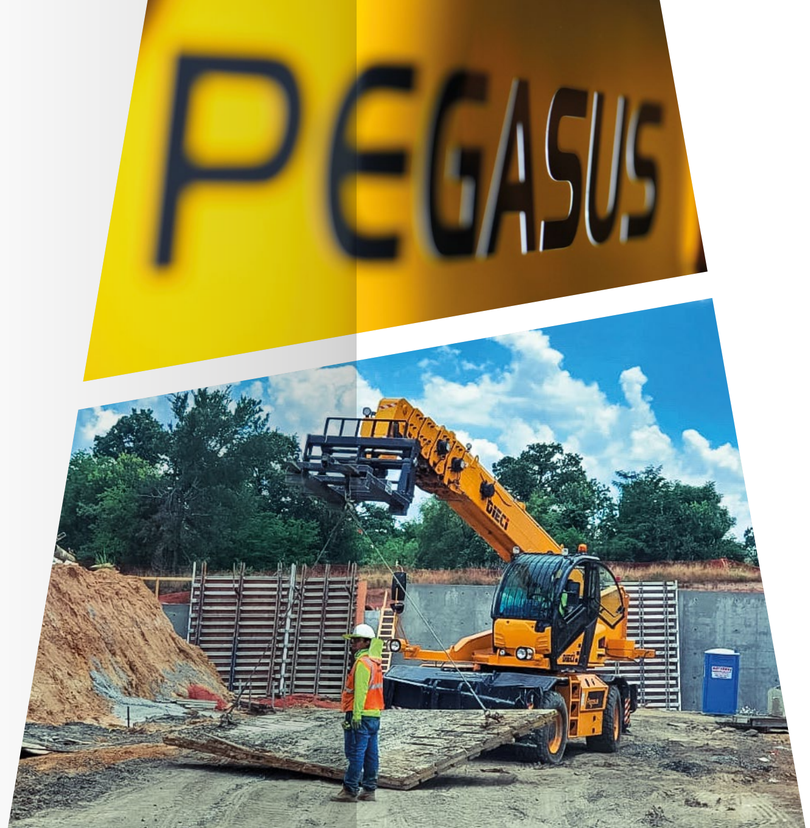**MAX**
**6000 kg**
**13228 lb**




60.21

EN1459

**MAX**
**6000 kg**
**13228 lb**




60.16

EN1459-2

# DIECI SERVICE

## L'ASSISTANCE PERMANENTE

Un quartier général en Émilie-Romagne - plus de 135 000 m2 et 400 employés – et 3 filiales en Allemagne, Grande-Bretagne et France : Dieci est présente dans plus de 70 pays à travers **un réseau ramifié de plus de 400 revendeurs** et d'ateliers agréés.
Telles sont les bases du **Service Dieci**, notre service d'assistance technique global : des techniciens spécialisés sont prêts à prendre en charge toute demande d'intervention dans les plus brefs délais.
Dieci Service est en mesure de fournir **des pièces de rechange ou d'intervenir en quelques heures dans le monde entier**.
Visitez le site **www.dieci.com** pour découvrir le concessionnaire le plus proche de chez vous.

400 **REVENDEURS**

70 **PAYS**

3 **FILIALES**

INVICTO

Ph: masterservicelorenz.it

# PEGASUS

40.16 | 40.18 | 50.25 | 60.16 | 60.21 | 45.30 | 50.26

DIECI

www.dieci.com